

OMEGALED

www.omegaled.it

Croci led
Outdoor
P2.5 - P3.9

CROCI LED

ALTA DEFINIZIONE

Telaio in Alluminio


Single face e Double face

Gestione tramite Wi-Fi e App Mobile

Struttura autoportante a bandiera

Interamente programmabile



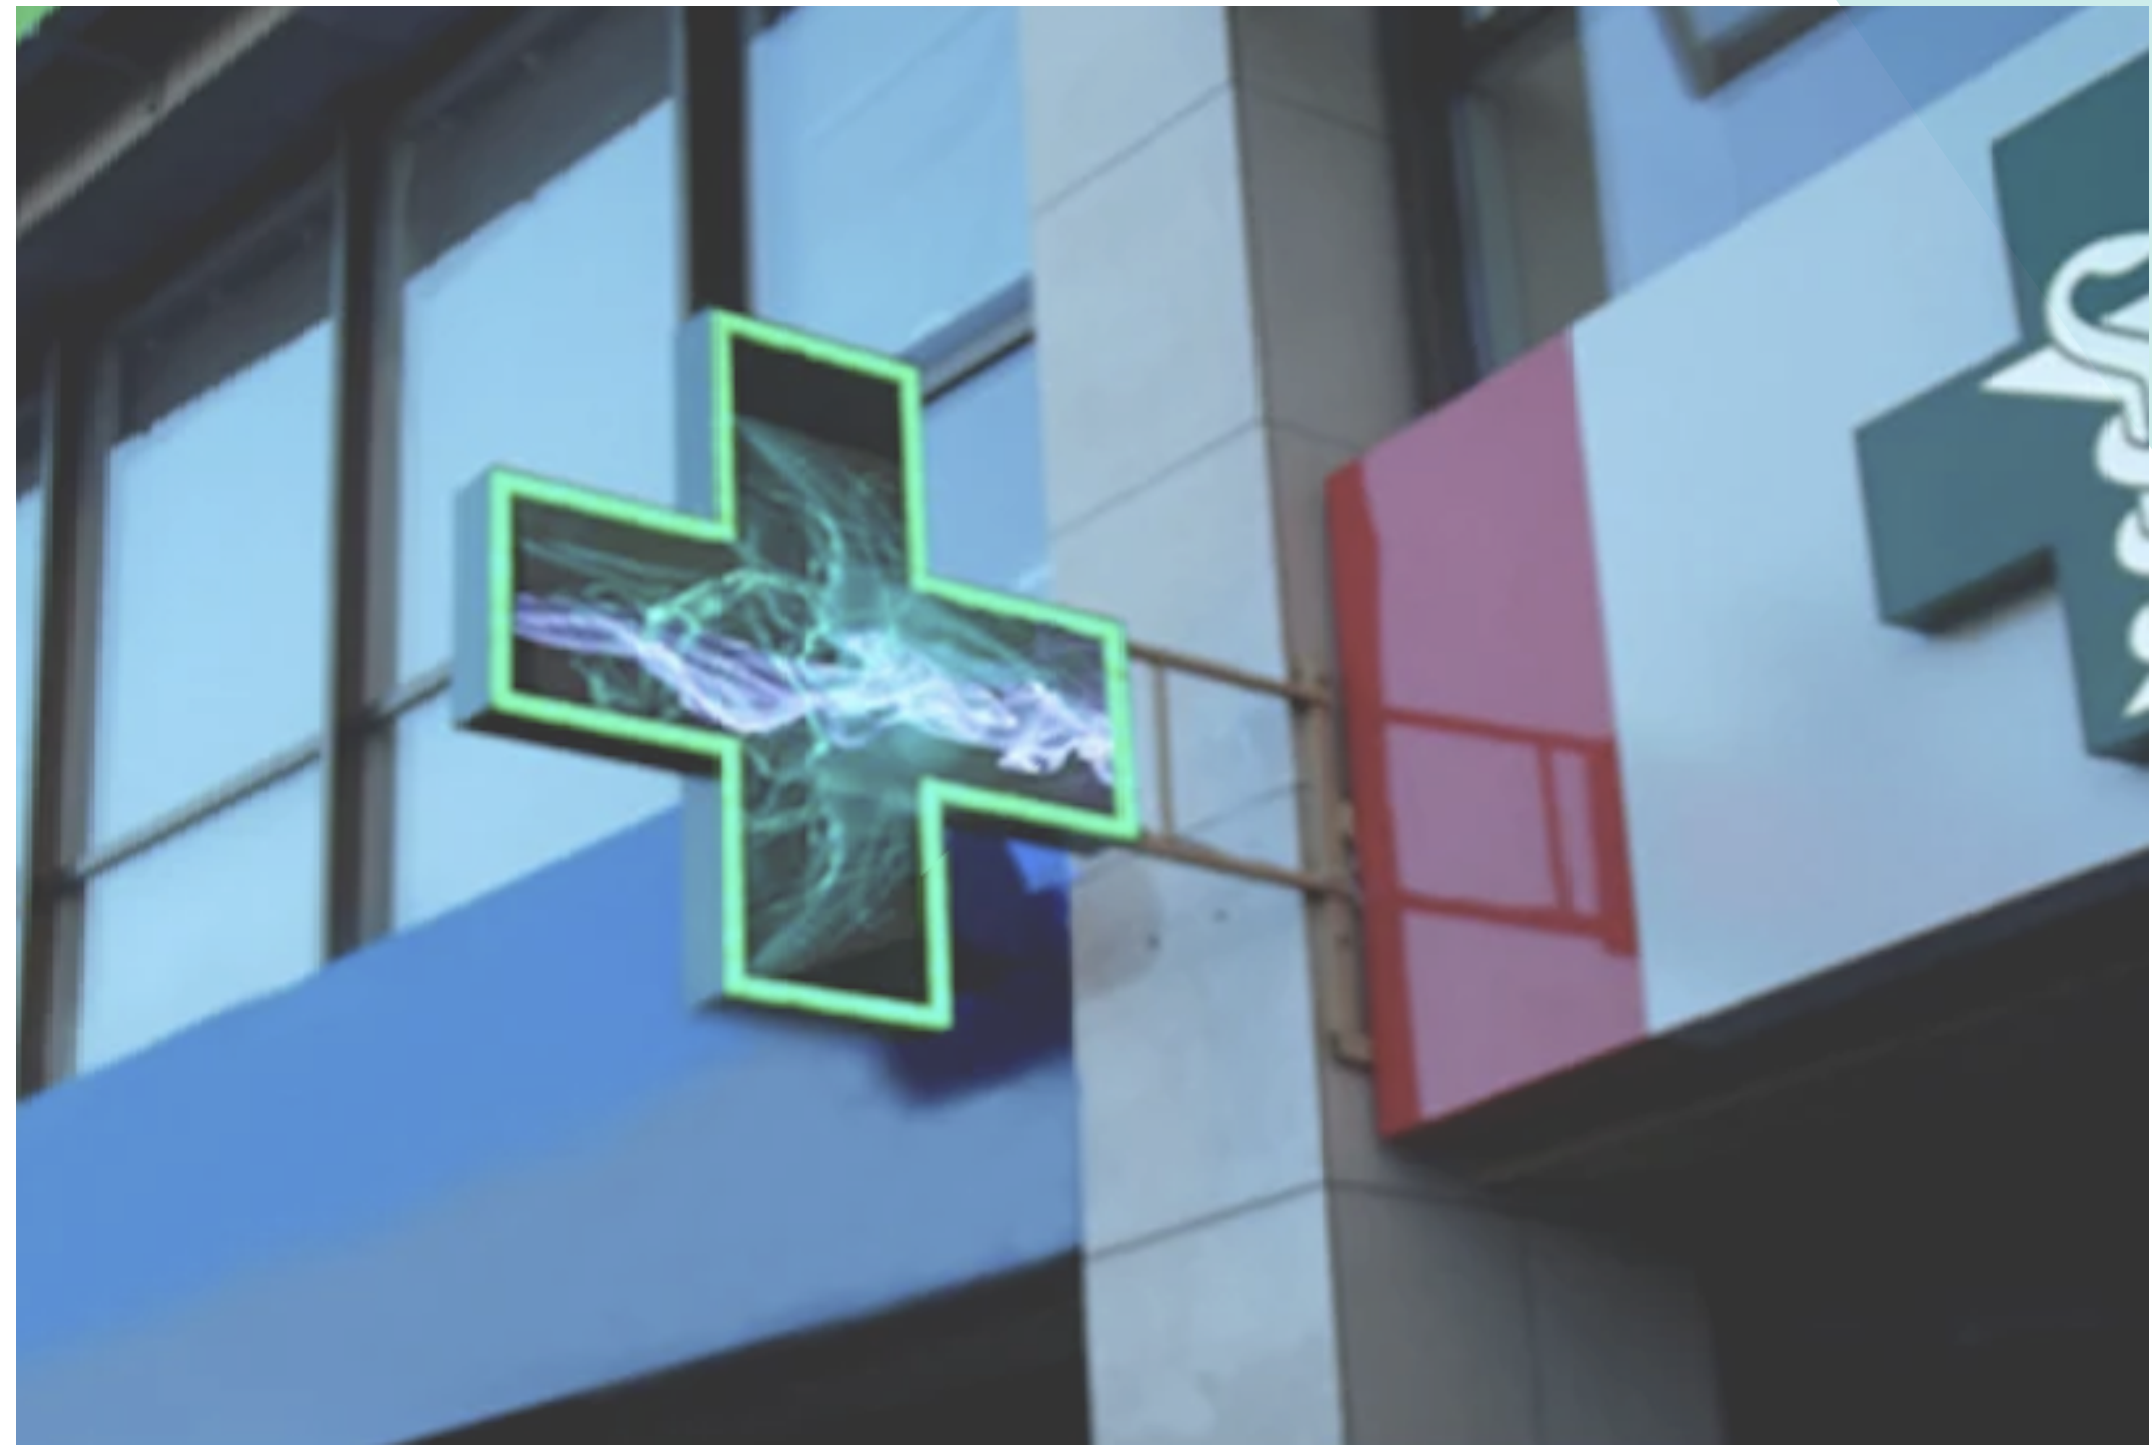

Specifiche Tecniche Croci Led

Pixel Pitch	P2.5 - P3.91
Tipo LED	SMD1921
Luminosità	5000 nits
Densità Pixel	65.536 MQ
Controllo locale/remoto	Wi-Fi - App Mobile - Cloud
Risoluzione Pannello	256 x 256 px
Consumo Energia	200w min - 400w Max
Ispezione moduli	Front e Back Service
Misure Cabinet	48x48 - 90x90 - 120x120 cm
Peso	40 Kg /mq
Frame Frequency	50 - 60Hz
Refresh Rate	>=3840Hz
Range temperatura di lavoro	Tra - 20°C e 45°C
Alimentazione	220V/110V +/-10%
Scala di Grigi	14 -16 bit
Grado Impermeabilità	IP65
Software	Novastar



OMEGALED

Gruppo Omega Srl
Via Sicilia 70/G - Casciana Terme Lari 56035 (Pi)
Tel/Whatsapp : +39 055 0107253
mail : info@omegaled.it
www.omegaled.it